




CLÔTURE SAUMUR / DURANCE - LAMES VERTICALES

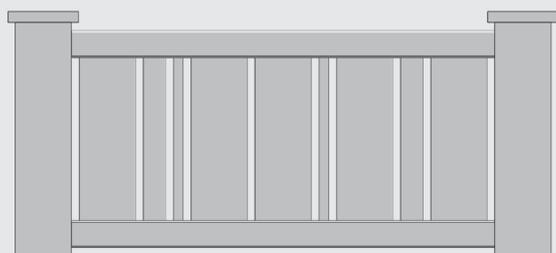

MODÈLE STANDARD

IDÉALE AVEC :

- Portail Saumur
- Portail Durance

DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Brides, U à visser, scellement ou mortaise
Finition de la clôture	Design ou moulurée
Section des traverses	100 x 45 mm
Section du barreaudage	200 x 20 mm, 80 x 20 mm (et 35 x 20 mm en plus pour Durance)
Epaisseur des profils	3 mm
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Uniquement en lames de 200 mm ou 35 mm
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Matière	Aluminium
Assemblage du barreaudage	Mortaisage
Process de traitement	Thermolaquage
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !