




CLÔTURE FLANDRES - TÔLE PLEINE OU TÔLE PERFORÉE

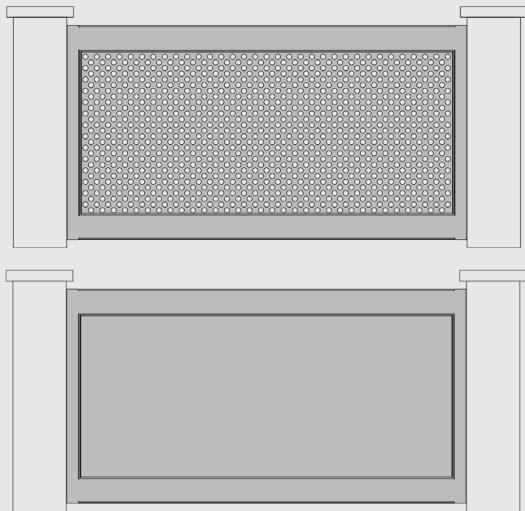

MODÈLES STANDARDS

IDÉALE AVEC :

- Portail Argentan
- Portail Bernay
- Portail Flandres
- Portail Laloubère
- Portail Romagne

QUELQUES RÉALISATIONS



DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Finition de la clôture	Design ou moulurée
Section des montants	45 x 45 mm
Section des traverses	100 x 45 mm Traverse intermédiaire au-delà de 1400 mm de hauteur
Style de la tôle de remplissage	Perforée ou pleine
Epaisseur de la tôle de remplissage	3 mm
Epaisseur des profils	3 mm
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande
Finitions possibles	Fine texture uniquement
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Tôle pleine, mixte ou perforée carrée C10U30, découpe laser, ajout de montants & traverses, ...
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Matière	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !